




- Прикрутите накрепку нижнюю часть соединительной коробки нагревательного элемента к прилагаемому крепёжному кольцу. (2 винта).




3-фаз. датчик защиты от перегрева

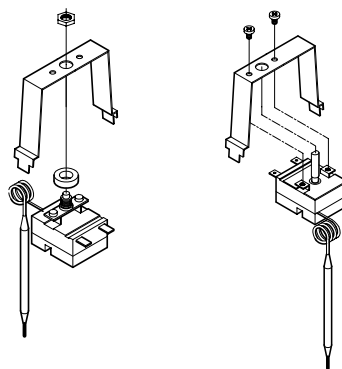

1-фаз. датчик защиты от перегрева / 1-фаз. термостат

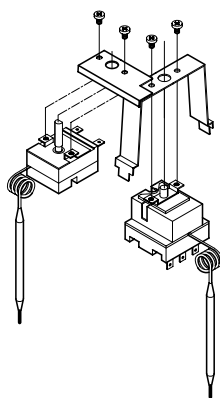

3-фаз. датчик защиты от перегрева / 1-фаз. термостат



1-фаз. датчик защиты от перегрева / 1-фаз. термостат


- Прикрепите датчик защиты от перегрева и термостат (при наличии) к кронштейну согласно схеме.



Pahlén


Нагревательный элемент

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
2008

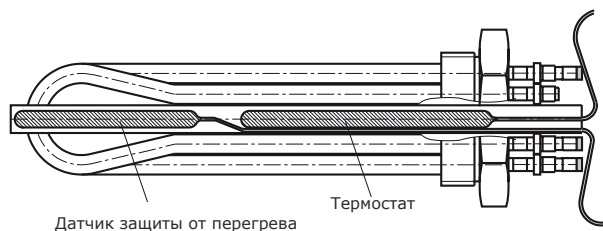

- Опустите вначале чувствительную шпильку датчика защиты от перегрева на дно трубки нагревательного элемента, а затем чувствительную шпильку термостата, если он имеется. После этого зафиксируйте ножки кронштейна в пазах нижней части соединительной коробки.

Внимание: Проследите чтобы чувствительная(ые) шпилька(и) была(и) полностью погружены в трубку в целях получения правильной функции. Капиллярная трубка, соединяющая чувствительную шпильку и датчик защиты от перегрева/термостат, представляет собой, тонкую трубку, наполненную жидкостью и требует очень осторожного обращения. Если капиллярная трубка треснула или повредилась, то весь датчик защиты от перегрева или термостат должны быть заменены.

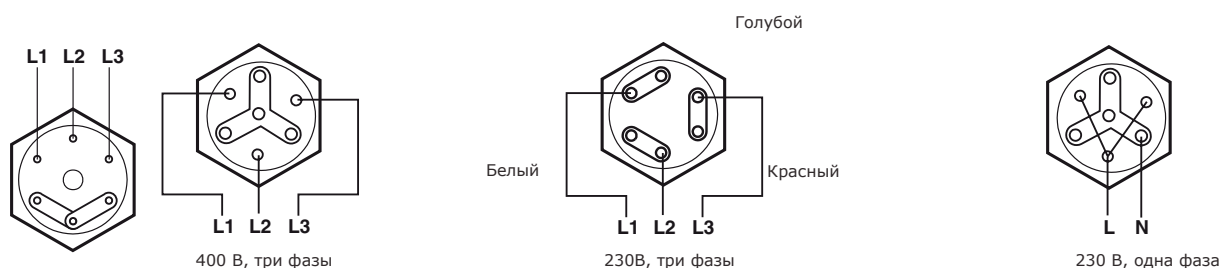

Подключение заземления в соединительной коробке

- Подключение должно выполняться компетентным электриком согласно электрической схеме.

- Установите крышку на соединительной коробке и ручку термостата (при наличии термостата) и проверьте функцию управления.

www.pahlen.com