

SERIE ATLAS

НАСОС ATLAS С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ



• Пластиковые насосы с высоким расходом.

• Центробежные электронасосы для бассейнов со встроенным фильтром предварительной очистки, идеально подходят для высокого расхода при низком давлении.

• Фильтр предварительной очистки с прозрачной крышкой из поликарбоната, позволяющий легко наблюдать за корзиной предварительного фильтра. Фильтр предварительной очистки закрывается с помощью ручки для облегчения доступа.

• Корпус насоса и предварительный фильтр изготовлены из полипропилена, армированного стекловолокном, устойчивы к химическим веществам в бассейне, гарантируют долгий срок службы.

• Вал двигателя изготовлен из нержавеющей стали AISI 316L.



• Корзина предварительного фильтра также из нержавеющей стали.

• Двигатели со степенью защиты IP-55, частота вращения 2,850 об / мин. Напряжение питающей сети при трехфазном напряжении 230 / 400В-50Гц или 400 / 690В-50Гц (7,5, 10 и 12,5 л.с.).

• Версии от 4 л.с. до 12,5 л.с.

• По запросу возможно изготовление рабочих колес из нержавеющей стали AISI 316L.

Производительность

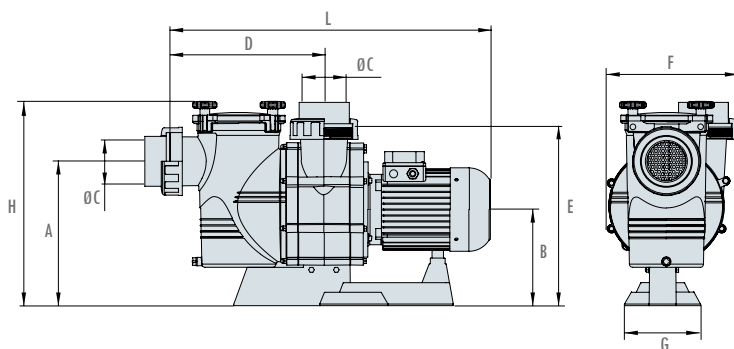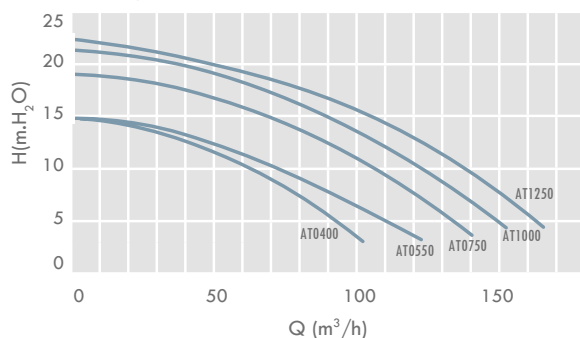

Артикул	Напряжение (V)	Мощность		Размеры, мм									Вес, брутто Kg	Объем m³
		kW	CV	A	B	ØC	D	E	F	G	H	L		
AT0400	230/400	2,9	4	375	255	90	405	470	330	200	535	820	46	0,252
AT0550	230/400	4	5,5	375	255	110	405	470	330	200	535	840	51	0,252
AT0750 AT0750-E	230/400 400/690	5,5	7,5	375	255	110	405	470	330	200	535	840	57	0,252
AT1000 AT1000-E	230/400 400/690	7,4	10	375	255	110	405	470	330	200	535	910	68	0,252
AT1250 AT1250-E	230/400 400/690	9,2	12,5	375	255	110	405	470	330	200	535	955	72	0,252