




Aqua Mex в комплекте имеет встроенный трехступенчатый циркуляционный насос (однофазный) для первичного контура (горячая вода), встроенные датчики температуры и потока, обратный клапан, а также цифровой термостат со светодиодным дисплеем.

Aqua MEX


Aqua MEX высокоэффективный теплообменник из высококачественных материалов, с корпусом из полипропилена, армированного стекловолокном и с титановой спиралью новой разработки. Новая серия теплообменников обеспечивает наилучшую теплопроизводительность и устойчивость в средах с повышенным риском коррозии. Компактный, вариант в комплекте с насосом, прост в монтаже и использовании.

Теплообменник имеет прямой поток в контурах при низком гидравлическом сопротивлении и рассчитан для подключения труб диаметром Ø 63 мм.

Максимальное давление:
вторичный контур (бассейновая вода) - 4 бар,
первичный контур (горячая вода) - 6 бар.

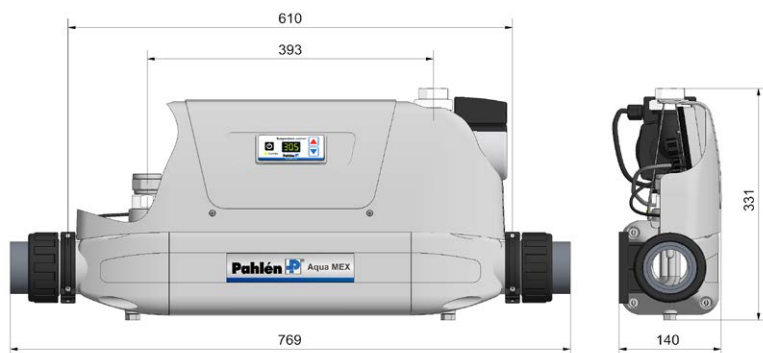

Aqua MEX стандартный

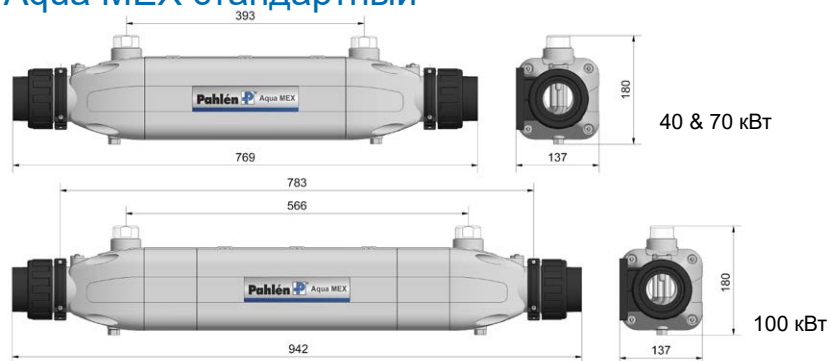

Преимущества

- Экономичен - низкие эксплуатационные и монтажные расходы
- Эффективный нагрев
- Корпус сделан из полипропилена армированного стекловолокном
- Прямоточный поток с подключением в линию трубой Ø 63 мм (2")
- Спираль из нерж. стали или из титана
- Подходит для всех видов инсталляций
- Класс защиты IP44
- Горизонтальный монтаж

Aqua MEX в комплекте

- Укомплектован датчиком потока, обратным клапаном, датчиком температуры, однофазным трехступенчатым циркуляционным насосом и электроникой
- Цифровой контроль и отображение температуры
- Мощность 40 и 70 кВт

Aqua MEX стандартная модель

- Мощность 40, 70 и 100 кВт

Артикул с буквой «Т» означает, что теплообменник Aqua MEX оснащен спиралью из титана.

Технические характеристики										
Артикул	Модель в комплекте	Артикул	Стандартная модель	Мощность			Первичный контур горячая вода		Вторичный контур бассейновая вода	
				кВт	kWtu/h	ккал/ч	л/мин	Гидравл. сопр Н, м	Поток, л/мин	Гидравл. сопр Н, м
113951	AM-FE40	11316	AM40	40	135	34 393	20	0,6	250	0,4
113952	AM-FE40T	11326	AM40T	40	135	34 393	20	0,4	250	0,5
113953	AM-FE70	11317	AM70	70	240	60 200	30	1,6	300	0,5
113954	AM-FE70T	11327	AM70T	70	240	60 200	30	1,4	300	0,6
		11318	AM100	100	340	86 000	40	2,5	340	0,7
		11328	AM100T	100	340	86 000	40	2,3	340	0,8

Мощность указана при разнице температур в контурах 60°C