

SERIE NIAGARA

САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС



Подкачивающий электронасос для плавательных бассейнов со встроенным фильтром предварительной очистки большой емкости.

- Фильтр предварительной очистки с прозрачной крышкой из поликарбоната, позволяющий легко наблюдать за корзиной предварительного фильтра. Предварительный фильтр закрывается с помощью резьбы, что обеспечивает идеальную регулировку крышки.

- Корпус насоса из полипропилена, армированного стекловолокном, устойчивый к химическим веществам в бассейне, гарантированно прослужит долгое время.

- Крышка корпуса насоса и диффузор из норила. Рабочее колесо из норила с валом из нержавеющей стали.

- Торцевое уплотнение из графита и керамики.



- Вал двигателя изготовлен из нержавеющей стали AISI 316L.

- Закрытый двигатель, абсолютно бесшумный, со степенью защиты IP-55, при 2,850 об / мин. Напряжение питающей сети при однофазном 230 В-50 Гц или трехфазном 230/400 В-50 Гц.

- Возможность 60 Гц по запросу.

- Соединения всасывания и возврата на 2 3/4" для втулочных соединений Ø 63 мм.

- Втулочные соединения входят в комплект поставки насоса.

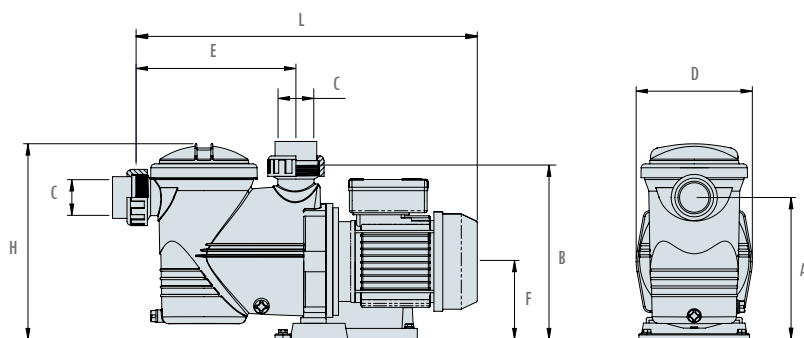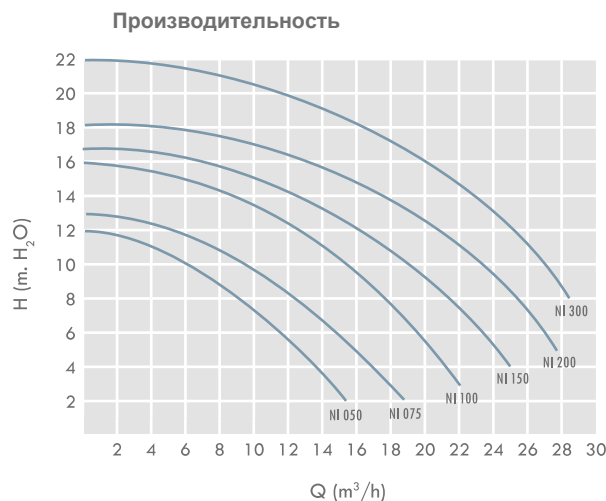

Артикул	Мощность		Размеры, мм								Вес, брутто Kg	Объем м³
	kW	CV	A	B	C	D	E	F	H	L		
NI050M NI050T	0,37	1/2	250	312	Ø63	205	282	140	348	565	12,5	0,060
NI075M NI075T	0,55	3/4	250	312	Ø63	205	282	140	348	565	13	0,060
NI100M NI100T	0,75	1	250	312	Ø63	205	282	140	348	565	14	0,060
NI150M NI150T	1,10	1,5	250	312	Ø63	205	282	140	348	590	17	0,060
NI200M NI200T	1,50	2	250	312	Ø63	205	282	140	348	605	19,5	0,060
NI300M NI300T	2,20	3	250	312	Ø63	205	282	140	348	625	22,5	0,060