

Технический паспорт: Star-RS 30/6

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление P_N	10 bar
Мин. температура перекачиваемой жидкости T_{min}	-10 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости T_{max}	110 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	0.43 A
Частота вращения макс. n_{max}	1900 rpm
Потребляемая мощность $P_1(Q=макс.)$ выбранного рабочего колеса* число насосов P_1	99 W
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Класс защиты электродвигателя	IP44

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Star-RS 30/6
Номер EAN	4048482005782
Артикульный номер	4119791
Масса нетто прибл. m	4 kg
Масса брутто прибл. m	3.6 kg
Длина с упаковкой	172 mm
Высота с упаковкой	100 mm
Ширина с упаковкой	187 mm
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Материалы

Корпус насоса	EN-GJL-200
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Материал подшипника	Металлографит

Установочные размеры

Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания	G 2
Монтажная длина l_0	180 mm

Описание изделия: Star-RS 30/6

Циркуляционный насос с мокрым ротором для установки в трубах с ручной трехступенчатой регулировкой частоты вращения.

С устойчивым к токам блокировки электродвигателем. Корпус насоса из серого чугуна (в зависимости от типа может применяться бронза), рабочее колесо из упрочненного стекловолокном синтетического материала, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой. Серийное применение в системах холодной воды с температурой до -10°C .

Надежность в эксплуатации благодаря перфорированному валу и фильтрующему устройству перед картриджем

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
Температура жидкости T	-
Температура окружающей среды T	-
Максимальное рабочее давление P_N	10 bar

Данные электродвигателя

Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Потребляемая мощность $P_1 \text{ max}$	99.0 W
Частота вращения макс. n_{max}	1900 rpm
Номинальный ток I_N	0.43 A
Класс защиты электродвигателя	IP44
Кабельный ввод	1 x PG11

Материалы

Корпус насоса	EN-GJL-200
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Материал подшипника	Металлографит

Установочные размеры


Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания	G 2
Присоединение к трубопроводу с напорной стороны	G 2
Монтажная длина l_0	180 mm

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Star-RS 30/6
Масса нетто прибл. m	4 kg
Артикульный номер	4119791

Размеры и габаритные чертежи: Star-RS 30/6

Star RS

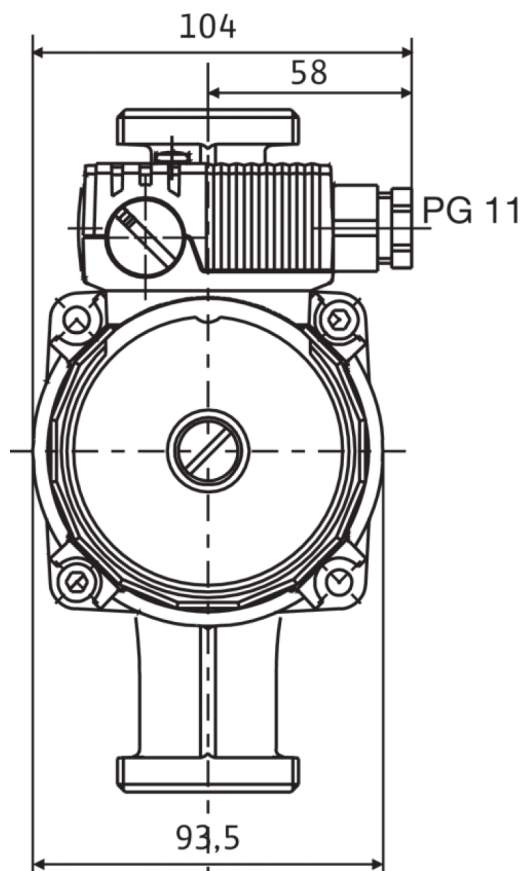

Электродвигатель в горизонтальном положении.

Возможные положения клеммной коробки: 3, 6, 9 и 12 часов.


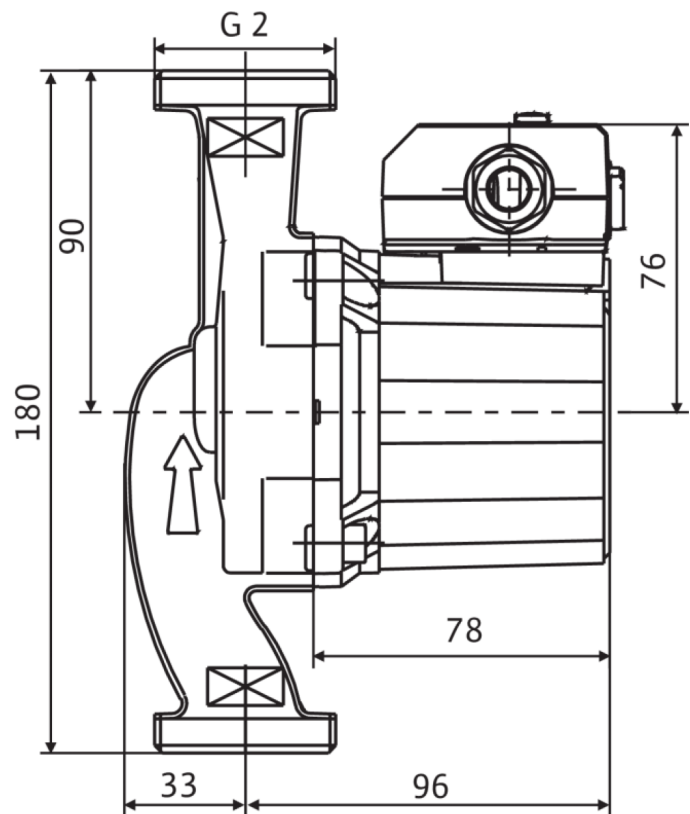


Схема подключения: Star-RS 30/6

Star-E

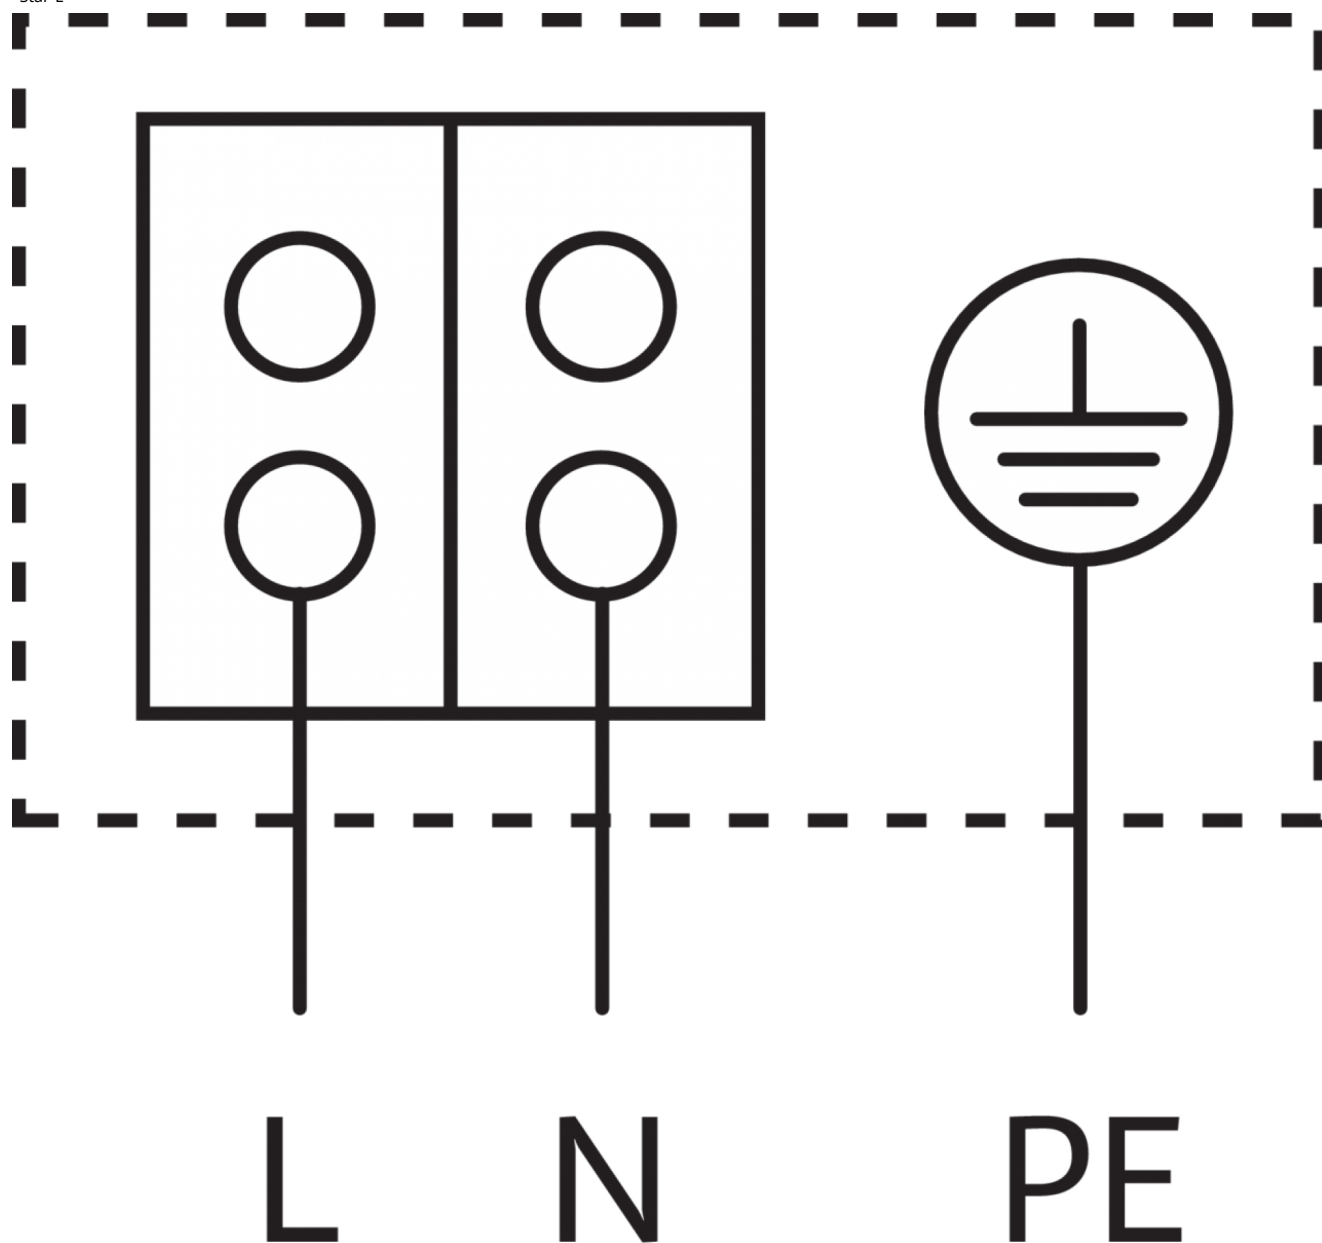

Электродвигатель, устойчивый к токам блокировки

Однофазный электродвигатель (ЕМ), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц

со встроенным конденсатором

Данные для заказа: Star-RS 30/6

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Star-RS 30/6
Номер EAN	4048482005782
Артикульный номер	4119791
Масса брутто прибл. <i>m</i>	3.6 kg
Масса нетто прибл. <i>m</i>	4 kg
Общая длина <i>L</i>	134.0 mm
Высота без упаковки <i>H</i>	100 mm
Цвет	Зеленый
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Количество на один слой	24
Ширина без упаковки <i>L</i>	180.0 mm
Минимальный объем заказа	1
Количество на палету	192