

Светодиодный светильник 300, PAR 56

красный/зеленый/синий или белый Для бетонных бассейнов и бассейнов,

РУССКИЙ

облицованных пленкой

CE ENEC	Тип 300A, бетон:		Тип 300CA, poolduk:	
	Артикул 123281	Светодиодный светильник красный/зеленый/синий	Артикул 123291	Светодиодный светильник красный/зеленый/синий
	Артикул 123381	Светодиодный светильник белый	Артикул 123391	Светодиодный светильник белый

Светильник должен подключаться через разделительный трансформатор 12В, 60Вт/300Вт.

Установка распределительной коробки должна осуществляться с учетом местных правил организации электросетей.

Установите нишу для светильника в стену бассейна. Положите немного водостойкой смазки в резьбу ниши. Установите кабельный канал в нише и распределительной коробке. Уплотните резьбу, например, с помощью уплотняющей ленты. Кабельный канал должен устанавливаться таким образом, чтобы радиус изгиба не был меньше 100 мм.

Для тип 300A: Передний край ниши не должен выступать за плоскость бетонной стены (см. схему).

Для тип 300CA: После установки облицовки, заполните бассейн водой до уровня примерно на 10 см ниже ниши. Установите фронтальное пластиковое кольцо и уплотнение, чтобы облицовка плотно прилегала к нише.

Вставьте кабель в кабельный канал и присоедините его к распределительной коробке. Затяните крепление в распределительной коробке для уплотнения кабеля.

Установите контактное гнездо на кабеле лампы там, где он проходит через уплотнитель кабеля в нише и затяните уплотнитель кабеля. Оберните лишний кабель вокруг колбы светильника и вставьте осветительный прибор в нишу.

Перед тем, как включить светильник, убедитесь, что он полностью покрыт водой.

Следуйте нижеуказанным рекомендациям:


Содержание хлора:	макс. 3 мг/л (ppm)
Содержание хлоридов:	макс. 250 мг/л
Водородный показатель pH:	7,2-7,6
Щёлочность:	60-120 мг/л (ppm)
Кальциевая жёсткость:	100-300 мг/л (ppm)

Схема элементов прожектора 300 CA для бассейна

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Гайка M8 + шайба (3шт.) | 7. Винт для скрыт. пров. M5x20(2 шт) |
| 2. Рамка | 8. Блок лампы |
| 3. Кабельный канал | 9. Фронтальное пластиковое кольцо |
| 4. Уплотнение самоклеющееся | 10. Облицовка |
| 5. Уплотнение | 11. Ниша для светильника |
| 6. Винт с потайной головкой M6x20(8шт.) | 12. Распределительная коробка |


Тип 300A

Тип стены: 200 мм бетонная стена, облицованная плиткой

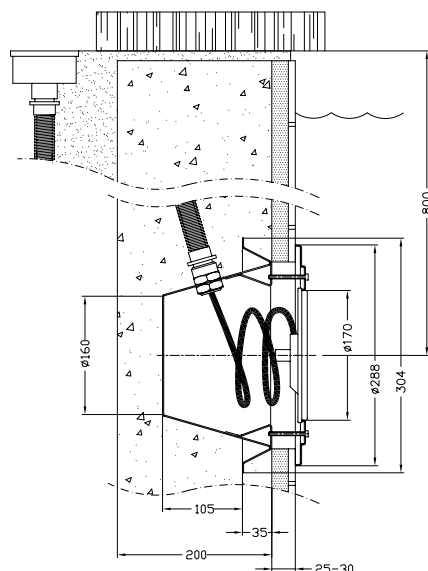


Тип 300CA

Тип стены: строительные блоки с изоляцией и прокладкой

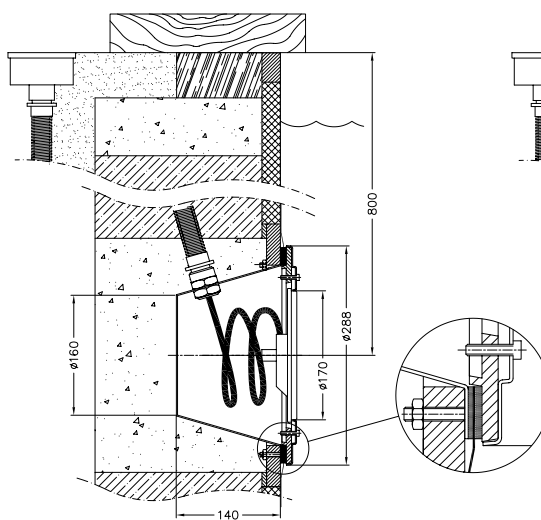

Тип 300CA

Тип стены: фанера на раме или оцинкованная сталь

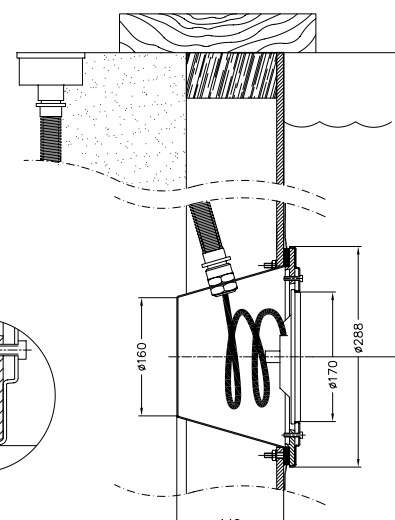

Светодиодный светильник 300, PAR 56

красный/зеленый/синий или белый

РУССКИЙ

CE EAC	Арт № 123261	Светодиодный светильник красный/зеленый/синий
	Арт № 123361	Светодиодный светильник белый

Технические характеристики

Стандартное входное напряжение: 12В AC

Стандартная входная мощность: См. заводскую табличку на лампе (макс. 50 Вт)

Установка

Данная лампа подходит для большинства стандартных светильников PAR56 для бассейна. Используется только для установки под водой. Светильник подсоединяется через разделительный трансформатор 12В 60Вт/300Вт. Если в вашем бассейне имеется более одного светодиодного светильника PAR56, убедитесь, что все светильники смонтированы через один и тот же трансформатор - матор, в одной цепи и имеют один и тот же выключатель.

Оба типа светильников подсоединяются одинаково. Ниже дается схема монтажа, а на следующей странице рисунок.

Прокладка (поз. 8) помещается там, где соприкасаются кабель и уплотнитель кабеля.

Если имеется повреждение внешнего кабеля или провода светильника, то агент по обслуживанию или другой квалифицированный специалист должен их заменить.

Включение в работу

Убедитесь, что каждый светильник установлен правильно.

Синхронизация нескольких светильников

1. Для синхронизации светильников на одну и ту же программу, включите напряжение и подождите несколько секунд.
 2. Выключите напряжение и подождите мин. 12 сек, затем снова включите.
 3. Смените программу 2 раза. Теперь светильники будут синхронизированы.
- Светильники будут находиться в синхронизированном состоянии, пока один из них не будет заменен или не включен отдельно от других.


Смена программы: Выключите напряжение на короткое время и быстро включите (макс. 10 сек выкл.).

Запоминание последней программы

1. Выберите нужную программу.
 2. Выключите напряжение мин. на 12 сек.
- Выбранная программа будет запомнена.

Порядок установки светильника

1. Переднее кольцо
2. U-образная прокладка
3. Лампа
4. Скоба
5. Винт M4
6. Основание
7. Винт M5
8. Прокладка

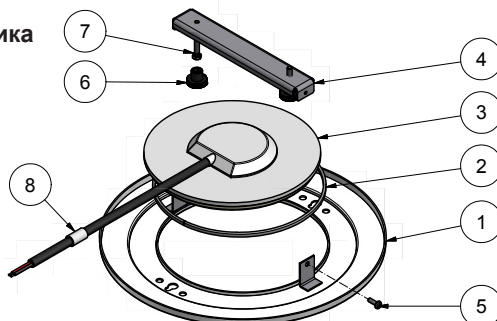

Многоцветный светильник


Светодиодный светильник это технически совершенный светильник с электронным управлением на основе работы светодиодных ламп трех цветов: красной, зеленой и синей. Работая вместе, эти три лампы могут создавать много других цветов. Пользуясь выключателем светильников, можно выбрать одну из 16 программ, дающих различные световые эффекты.

16 программ работы многоцветных светильников:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Бело-лунный | постоянный теплый белый свет |
| 2. Красный | постоянный красный свет |
| 3. Зеленый | постоянный зеленый свет |
| 4. Синий | постоянный синий свет |
| 5. Сине-зеленый | постоянный зеленый/синий свет |
| 6. Красно-зеленый | постоянный красный/зеленый свет |
| 7. Сине-красный | постоянный синий/красный свет |
| 8. Вечернее море | медленное изменение красного/синего света |
| 9. Вечерняя река | медленное изменение красного/зеленого света |
| 10. Ривьера | медленное изменение зеленого/синего света |
| 11. Белый | постоянный нейтральный белый свет |
| 12. Радуга | медленное изменение синего/красного/зеленого света |
| 13. Цветная река | программа 12 сменяется программой 15 |
| 14. Дisko | быстрое изменение света |
| 15. Четыре сезона | медленное изменение красного/синего/зеленого/фиолетового света |
| 16. Вечеринка | быстрое изменение света |

Схема соединения

Пример 1: мощность лампы 28 Вт

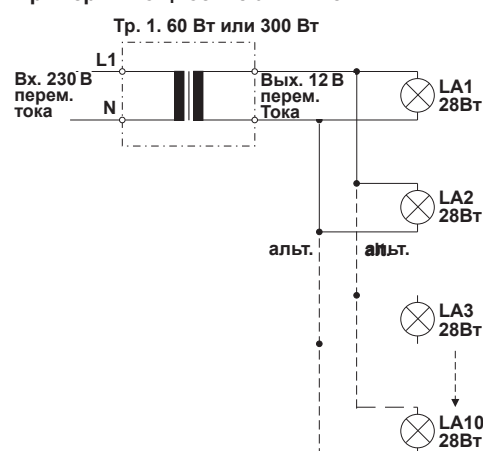

Пример 2: мощность лампы 50 Вт

