

SERIE ATLAS

НАСОС ATLAS БЕЗ НАСОСА БЕЗ ПРЕФИЛЬТРА



• Пластиковые насосы с высоким расходом.

• Центробежные электронасосы для бассейнов без фильтра предварительной очистки, идеально подходят для высокого потока при низком давлении.

• Корпус насоса из полипропилена, армированного стекловолокном, устойчивый к химическим веществам в бассейне, гарантированно прослужит долгое время.



• Рабочее колесо из бронзы, пластика или нержавеющей стали, в зависимости от модели.

• Вал двигателя изготовлен из нержавеющей стали AISI 316L.

• Двигатели со степенью защиты IP-55, частота вращения 2,850 об / мин. Напряжение питающей сети при трехфазном напряжении 230 / 400В-50Гц или 400 / 690В-50Гц (7,5, 10 и 12,5 л.с.).

• Версии от 4 л.с. до 12,5 л.с.

Производительность

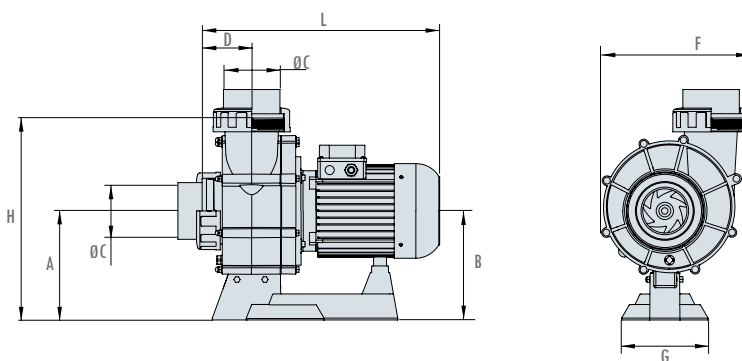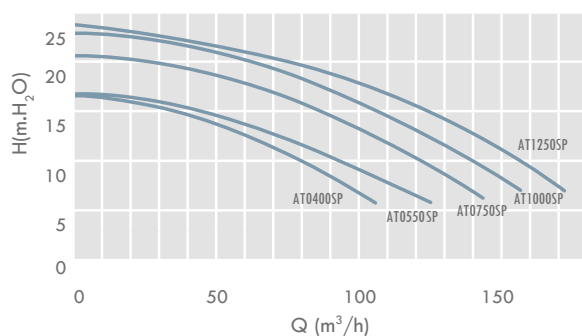

Артикул	Напряжение (V)	Мощность		Размеры, мм								Вес, brutto Kg	Объем m³
		kW	CV	A	B	ØC	D	F	G	H	L		
AT0400SP	230/400	2,9	4	255	255	90	105	330	200	470	510	39	0,166
AT0550SP	230/400	4	5,5	255	255	110	105	330	200	470	530	44	0,166
AT0750SP AT0750SP-E	230/400 400/690	5,5	7,5	255	255	110	105	330	200	470	530	50	0,166
AT1000SP AT1000SP-E	230/400 400/690	7,4	10	255	255	110	105	330	200	470	600	61	0,166
AT1250SP AT1250SP-E	230/400 400/690	9,2	12,5	255	255	110	105	330	200	470	645	65	0,166