

SERIE AMERICA

САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС



• Самовсасывающий электронасос для бассейнов со встроенным фильтром предварительной очистки.

• Фильтр предварительной очистки с прозрачной крышкой из поликарбоната, позволяющий легко наблюдать за корзиной предварительного фильтра. Предварительный фильтр закрывается с помощью резьбы, что обеспечивает идеальную регулировку крышки.

• Корпус насоса из полипропилена, армированного стекловолокном, устойчивый к химическим веществам в бассейне, гарантированно прослужит долгое время.

• Крышка корпуса насоса и диффузор из норила. Рабочее колесо из норила с валом из нержавеющей стали.

• Торцевое уплотнение из графита и керамики.



• Вал двигателя изготовлен из нержавеющей стали AISI 316L.

• Закрытый двигатель, абсолютно бесшумный, со степенью защиты IP-55, при 2,850 об / мин. Напряжение питающей сети при однофазном 230 В-50 Гц или трехфазном 230/400 В-50 Гц.

• Возможность 60 Гц по запросу.

• Присоединения всасывания и возврата на 2 ¼" для втулочных соединений Ø 50 мм.

• Втулочные соединения входят в комплект поставки насоса.

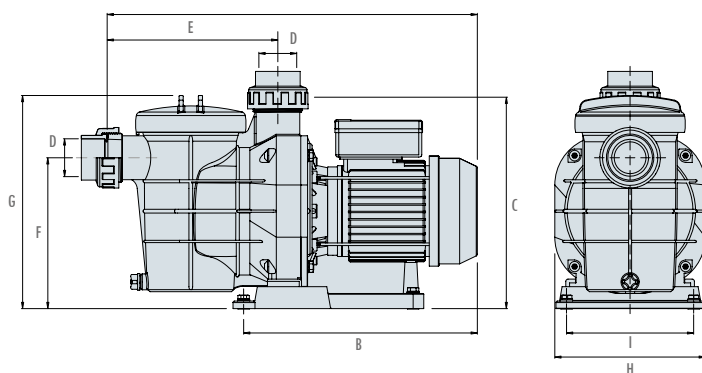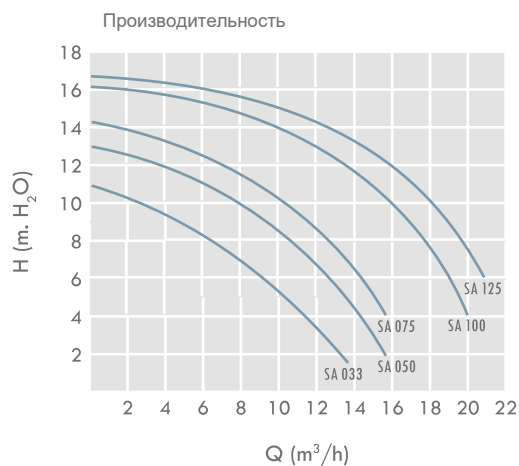

Артикул	Мощность		Размеры, мм									Вес брутто Kg	Объем м³
	kW	CV	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
SA033M	0,25	1/3	475	296	280	Ø50	225	200	285	199	168	9,7	0,059
SA050M	0,37	1/2	475	296	280	Ø50	225	200	285	199	168	10	0,059
SA075M SA075T	0,55	3/4	490	311	280	Ø50	225	200	285	199	168	12	0,059
SA100M SA100T	0,75	1	490	311	280	Ø50	225	200	285	199	168	12,5	0,059
SA125M SA125T	1,10	1,5	490	311	280	Ø50	225	200	285	199	168	13,5	0,059